





ARIA
ADURO




One Click technológia,
szerelés szinte szerszám nélkül

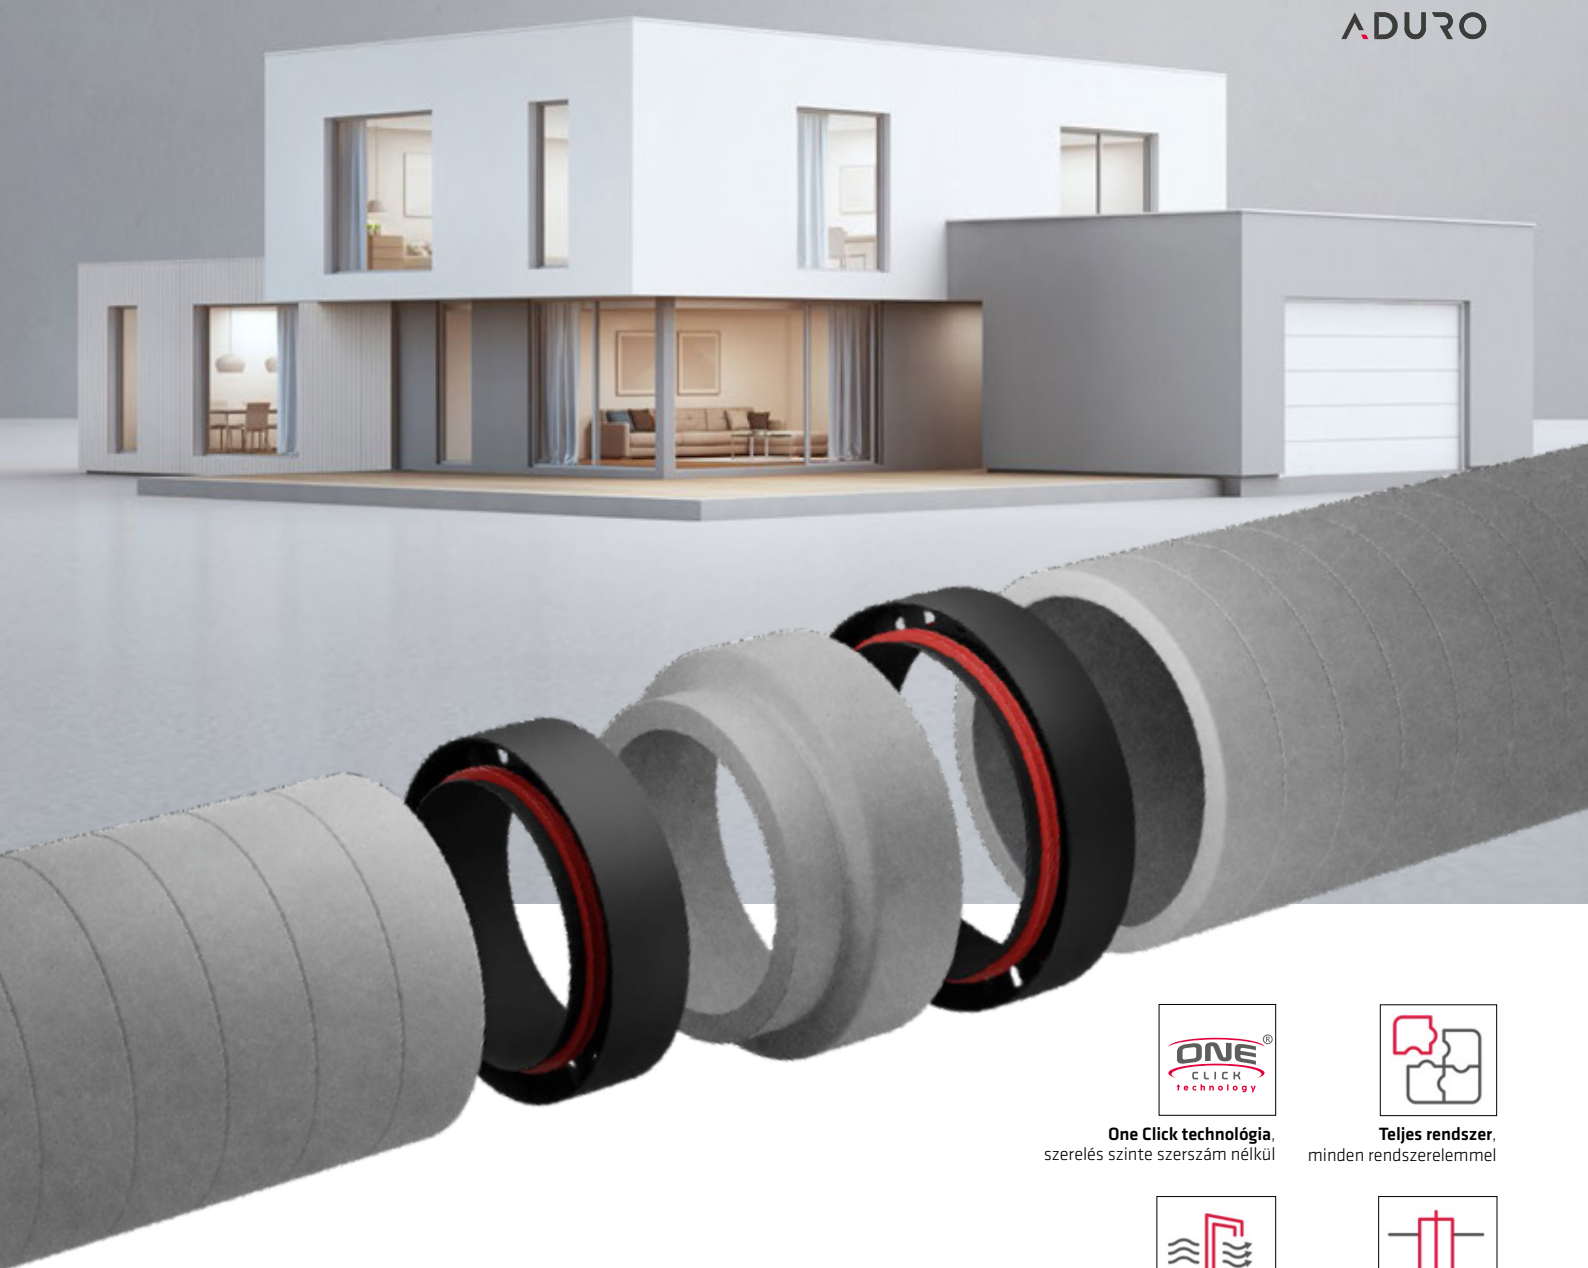

Teljes rendszer,
minden rendszerelemmel



Antibakteriális,
antisztatikus a teljes rendszer



ATC1
Légtömörségi osztály!

Műszaki dokumentáció | HEATPEX ADURO

	KBN	TERMÉK MEGNEVEZÉSE	ÁTMÉRŐ (mm)		HOSSZ (mm)	ANYAG
			belső	külső		
	HPEPSCS1251	Szellőzőcső (EPS) 1,0 m hosszúságban	125	159	1000	EPS *
	HPEPSCS1601		160	194		
	HPEPSCS2001		200	234		
	HPEPSIV45125	Ív 45° (EPS)	125	159	213	EPS *
	HPEPSIV45160		160	194	226	
	HPEPSIV45200		200	234	240	
	HPEPST125	T idom (EPS)	125	159	380	EPS *
	HPEPST160		160	194		
	HPEPST200		200	234		
	HPESZ125160200	Szűkítő idom (EPS)	125/160/200		167	EPS *
	HPEPSSZAB125	Szabályozó szelep (EPS)	125	159	250	EPS * galvanizált acél
	HPEPSSZAB160		160	194		
	HPEPSSZAB200		200	234		
	HPEPSCSK125	Csőkapcsoló idom (EPS)	125		70	PP-EPDM
	HPEPSCSK160		160			
	HPEPSCSK200		200			
	HPEBI125160200	Cső rögzítő bilincs	125/160/200		300	PP
	HPEPSFLHAN125	Flexibilis hangcsillapító idom	125		1000	Alumínium poliészter köp. Acél
	HPEPSFLHAN160		160			
	HPEPSFLHAN200		200			
	HPBEELK125	Befúvó / elszívó rács esővédő fedéllel	125			Rozsda- mentes acél
	HPBEELK160		160			
	HPBEELK200		200			
	HPBEELLAP125	Befúvó / elszívó rács	125			Rozsda- mentes acél
	HPBEELLAP160		160			
	HPBEELLAP200		200			




GYORS ÉS PONTOS VÁGÁS


Az 5 cm-enként elhelyezett jelölések segítenek a cső kívánt hosszúságra vágásában. A cső mindössze 17 mm-es falvastagsága lehetővé teszi, hogy egyszerű késsel könnyen elvághasd a csövet.

Műszaki dokumentáció | HEATPEX ARIA


	KBN	TERMÉK MEGNEVEZÉSE	RENDSZER TIP. (mm)	BEFOGLALÓ MÉRETEK (mm)		
				A	B	C
	HPOD12X63	Osztódoboz (pp) légcsatornához 12xNA63	63	531	424	106
	HPOD10X75	Osztódoboz (pp) légcsatornához 10xNA75	75	498	360	106
	HPOD8X90	Osztódoboz (pp) légcsatornához 8xNA90	90	522	470	106

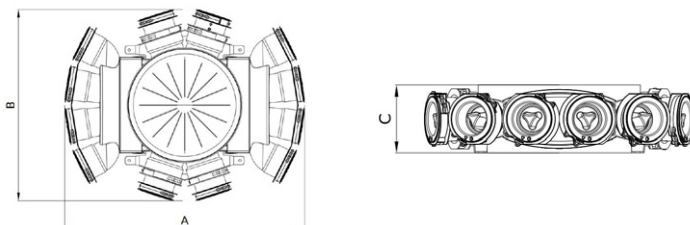

	KBN	TERMÉK MEGNEVEZÉSE	RENDSZER TIP. (mm)	BEFOGLALÓ MÉRETEK (mm)					
				A	B	C	D	E	F
	HPODOLDCS	Oldalsatlakozó osztódobozhoz NA 125-150-200	63	638	560	423	106	132	165
			75	624	545	360	106	132	167
			90	624	555	470	106	132	165


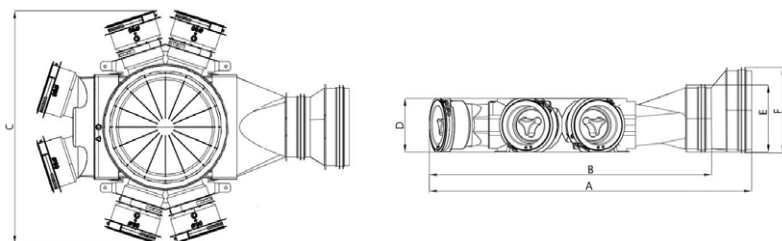


	KBN	TERMÉK MEGNEVEZÉSE	RENDSZER TIP. (mm)	BEFOGLALÓ MÉRETEK (mm)					
				A	B	C	D	E	F
	HPODFUGGCS	Függőleges csatlakozó osztódobozhoz NA 125-160-200	63	530	423	106	166	221	261
			75	498	360	106	166	221	261
			90	522	470	106	166	221	261


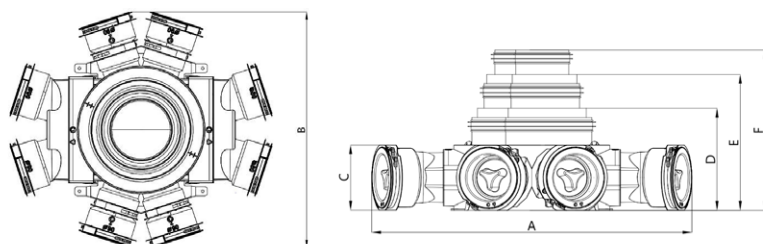


Műszaki dokumentáció | HEATPEX ARIA



	KBN	TERMÉK MEGNEVEZÉSE	RENDSZER TIP. (mm)	BEFOGLALÓ MÉRETEK (mm)					
				A	B	C	D	E	F
	HPDSORK	Soroló kapcsolóidom osztódobozhoz	63	926	846	423	106	132	165
			75	910	847	360	106	132	167
			90	925	845	470	106	132	165

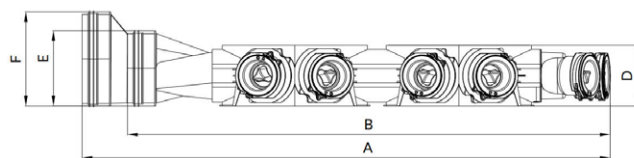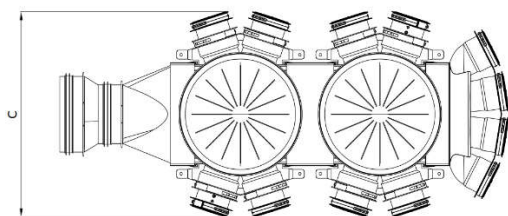

	KBN	TERMÉK MEGNEVEZÉSE	RENDSZER TIP. (mm)	BEFOGLALÓ MÉRETEK (mm)					
				A	B	C	D	E	F
	HPDSORK	Soroló kapcsolóidom osztódobozhoz	63	819	423	106	166	221	261
			75	789	360	106	166	221	261
			90	811	470	106	166	221	261

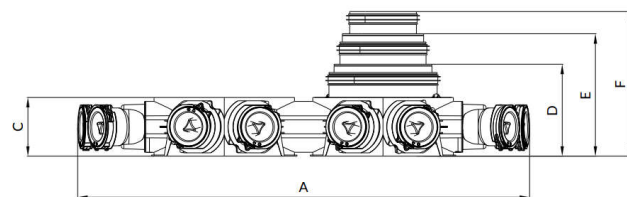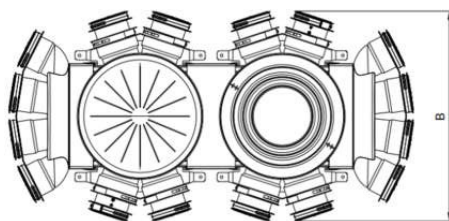

	KBN	TERMÉK MEGNEVEZÉSE	RENDSZER TIP. (mm)	BEFOGLALÓ MÉRETEK (mm)					
				A	B	C	D	E	F
	HPDPARHK	Párhuzamos kapcsolóidom osztódobozhoz	63	530	423	214	270	326	368
			75	498	360	214	270	326	368
			90	522	470	214	270	326	368

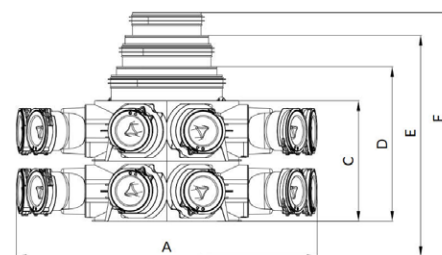


LÉGTECHNIKAI RENDSZEREK | HEATPEX ARIA ADURO

	KBN	TERMÉK MEGNEVEZÉSE	RENDSZER TIP. (mm)	BEFOGLALÓ MÉRETEK (mm)		
				SZÉLESSÉG	HOSZÚSÁG	MAGASSÁG
	HP0D4X63CSE	Osztódoboz csatlakozó egység 4XNA63	63	308	161	98
	HP0D3X75CSE	Osztódoboz csatlakozó egység 3XNA75	75	308	308	94
	HP0D2X90CSE	Osztódoboz csatlakozó egység 3XNA75	75	160	270	106
	HP0D4X63CSE	Osztódoboz test 63-as	63	430	286	
	HP0DTEST	Osztódoboz test 75-ös	75	360	286	
	HP0D2X90CSE	Osztódoboz test 90-es	90	470	286	
	HP0DZARFED	Osztódoboz zárófedél piros		430	286	
	HPVEGZARDUG63	Végzáró dugó tömítéssel NA63	63			
	HPVEGZARDUG75	Végzáró dugó tömítéssel NA75	75			
	HPVEGZARDUG90	Végzáró dugó tömítéssel NA90	90			
	HP0DZARFAL	Záródugó tömítéssel osztódobozhoz fali rögzítéssel				
	HPFLCSTOLD63	Flexibilis cső toldó NA63 gumitömítéssel	63			
	HPFLCSTOLD75	Flexibilis cső toldó NA75 gumitömítéssel	75			
	HPFLCSTOLD90	Flexibilis cső toldó NA90 gumitömítéssel	90			
	HPLSZ4X63	Légszelep fogadó NA125 4 X NA 63 csatl.	63	349		
	HPLSZF3X75	Légszelep fogadó NA125 3 X NA 75 csatl.	75	315		
	HPLSZFX90	Légszelep fogadó NA125 2 X NA 90 csatl.	90	315		

	HPLSZFTEST	Légszelep fogadó NA125	63/75/90			
	HPLSZFOJTT	Fojtótárcsa besabályozáshoz légszelephez	63/75/90			50
	HPLSZ125BE	Légszelep befúvásra NA 125, kere, fehér	63/75/90			60
	HPLSZ125EL	Légszelep elszívásra NA 125, kere, fehér	63/75/90			60
	HPFLCS63	TRINNITY flexibilis légcsatorna NA63	63	50 fm tekercs		
	HPFLCS75	TRINNITY flexibilis légcsatorna NA75	75	50 fm tekercs		
	HPFLCS90	TRINNITY flexibilis légcsatorna NA90	90	50 fm tekercs		
	HPFLCSOVAG63	HEATPX szellőző cső vágó NA 63	63			
	HPFLCSOVAG75	HEATPX szellőző cső vágó NA 75	75			
	HPFLCSOVAG90	HEATPX szellőző cső vágó NA 90	90			

FÉLIG MEREV, HULLÁMOS CSŐ, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIETILÉNBŐL (PE-HD), 75 mm, 90 mm ÉS 63 mm KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL

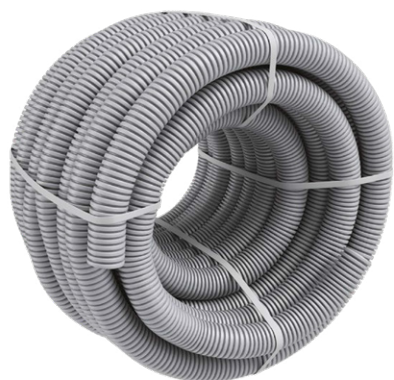

- Minden HEATPEX félig merev bordázott cső antibakteriális adalékanyagokkal (az Ultra-Fresh® biztosítja) készül, amelyek 99,99%-os védelmet nyújtanak a mikrobák, baktériumok, gombák stb. ellen. A antibakteriális hatékonyságot laboratóriumi vizsgálatokkal igazolták, és a felhasznált adalékanyagok nem jelentenek egészségügyi kockázatot.
- A cső félig merev jellege lehetővé teszi a szellőzőcsövek könnyű irányítását és az egyszerű alkalmazkodást a telepítési követelményekhez anélkül, hogy bármilyen szerszámot, idomot vagy további csatlakozót kellene használni.
- A cső sima belső felülete minimalizálja az áramlási ellenállást, és megkönnyíti a tisztítást.
- Az akár 500 N nyomószilárdság azt jelenti, hogy a csöveket betonozni lehet mechanikai károsodás kockázata nélkül
- Nagyon jó zajcsökkentés a dupla falú csőstruktúrának köszönhetően.
- Az ARIA MVHR rendszer az egyetlen a piacon, amely rendelkezik a legmagasabb légzártsági besorolással – ATC 1 az EN 17192 szerint, ami garantálja a csendes működést és nagyobb energia-megtakarítást.

