

COSMO TWW-SPEICHER TYP HLS (EMAILLIERT)

VORTEILE HANDWERK

- › leichte Montage und Transport
- › hochwertige Verarbeitung
- › sehr gutes Preis-Leistungs-verhältnis

VORTEILE PLANER/ ARCHITEKTEN

- › Ausschreibungstext unter www.ausschreiben.de verfügbar
- › sämtliche technische Daten abrufbar, daher einfache Auslegung
- › sehr gute Unterstützung bei der Planung, da in jedem GH-Haus ein Experte helfen kann

VORTEILE BAUHERR

- › sehr gutes Preis-Leistungs-verhältnis
- › bei regelmäßiger Wartung sehr lange Lebensdauer
- › hohe Leistungskennzahl und damit eine hohe TWW-Leistung

WIE RUNDET ES DAS COSMO-SYSTEM AB?

COSMO hat eine sehr lange Erfahrung im Bereich TWW-Bereiter. Mit diesem Speicher wird ein sehr ausgereiftes Produkt zu einem Top-Preis zur Verfügung gestellt.

PASST PERFEKT ZU

- › **COSMO**-TWW-Zirkulationspumpe




WEITERE INFOS:



cosmo-info.de

COSMO WARMWASSERSPEICHER EMAILLIERT

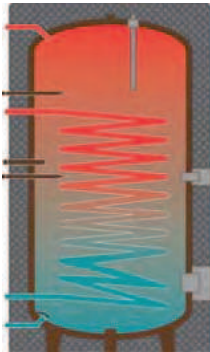

HOCHLEISTUNGSSPEICHER HL 300 – 500

stehender Warmwasserspeicher mit besonders großem Wärmetauscher, nach EN 12897, mit Rohrheizschlange, Handloch zur Wartung und Reinigung, Gewindeanschluss für Elektro-Einschraubheizkörper, optionaler Flanschanschluss für Rippenrohr-Wärmetauscher, Anschlüsse 180 °C zum Flansch, werkseitig montiertes Thermometer, Tauchhülse, Folienmantel, Abdeckhaube für Flansch, Abdeckhaube für Speicher und Magnesiumanode, mit Anschlussmuffe zum nachträglichen Einbau einer E-Heizung, weißer Folienmantel mit Dämmung

**1 Stück
L4FK**

ARTIKELNR.		▲ 300	▲ 400	▲ 500
Typ	HL	300	400	500
Nenninhalt	l	302	380	469
Energieeffizienzklasse gem. ErP		B	B	B
WT Heizfläche unten	m ²	3,2	5,0	6,2
Wärmeverluste gem. ErP	W	70	68	78
Leistungsangaben: (10/80/45 °C) Leistungskennz. (DIN 4708)	NL	11,5	24,0	33,5
Dauerleistung	l/h	1666	2597	3222
Dauerleistung	kW	68	106	131
Heizwasserdurchsatz	l/h	3000	3000	3000
Betriebsüberdruck WW	bar	10	10	10
Betriebsüberdruck HW	bar	10	10	10
Betriebtemperatur WW	°C	+95	+95	+95
Betriebtemperatur HW	°C	+110	+110	+110
Speicher-Ø mit Dämmung	mm	700	750	750
Speicherhöhe mit Dämmung	mm	1334	1631	1961
Kippmaß des Speichers	mm	1441	1722	2031
Flansch	DN	110	110	110
Kalt-,WW (AG)	Zoll	1"	1"	1"
Zirkulation (IG)	Zoll	3/4"	3/4"	3/4"
Vor-/Rückl. (IG)	Zoll	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Fühlerrohr Di	mm	16	16	16
Gewicht	ca. kg	139	170	222
CSHL ▲	EUR			