

GOLYÓSCSAP „BB” csatlakozással




UNIVERZÁLIS GÖMBCSAP


- Belső menetes golyóscsap sárgarézből ISO 7/1
- Teljes áteresztőképességgel, fűtési rendszerekhez, sűrített levegőre.
- (hideg és forró víz, gőz, ásványolajok glikol keverékek)
- A ház és az elzáró rész krómozott sárgarézből CW617N
- Teflon tömítés, sárgaréz orsó, acél fogantyú
- Piros műanyagbevonatos elzárókar
- Karbantartás mentes

TECHNIKAI ADATOK

Méret	L	A	H	SW	Súly	DN	Csatl.	KBN
3/8"	41	81	41	20	120	10	3/8"	GCS10BBTRI
1/2"	49	95	43	25	180	15	1/2"	GCS15BBTRI
3/4"	56	95	46	31	270	20	3/4"	GCS20BBTRI
1"	67	127	56	38	430	25	1"	GCS25BBTRI
1 1/4"	74	127	59	47	570	32	5/4"	GCS32BBTRI
1 1/2"	88	138	70	54	850	40	6/4"	GCS40BBTRI
2"	102	165	85	66	1360	50	2"	GCS50BBTRI
2 1/2"	127	200	107	82	2430	65	2 1/2"	GCS65BBTRI
3"	145	240	123	96	3670	80	3"	GCS80BBTRI
4"	185	298	138	122	6950	100	4"	GCS100BBTRI



NYOMÁS / HŐMÉRSÉKLET DIAGRAMM

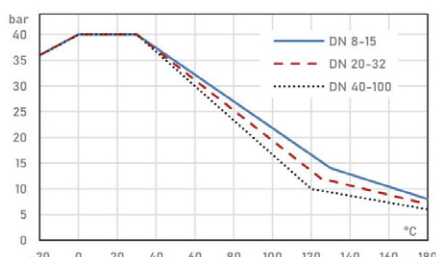

NYOMÁS VESZTESÉGI DIAGRAMM

