

SZENNYFOGÓ SZŰRŐ „BB” csatlakozással




SZENNYFOGÓ SZŰRŐ



- belső/belső menetes csatlakozással
- fűtési, hűtési, sűrített levegős és ivóvíz rendszerekhez.
- Vízszintes beépítéssel, a tisztító csornaknak függőlegesen lefelé kell állnia.
- öntvény ház anyaga sárgaréz
- belső szűrő rozsdamentes acélból
- üzemi nyomás : PN 16
- PN20 (3/8" -tól 2" - ig)
- PN16 (2 1/2" -tól 3" - ig)
- közeg hőmérséklet : -10°C - +110°C
- menetek : ISO 228
* egyenértékű a DIN259-cel és a BS2779-el
- alkalmas víz - glikol keverékekhez max 30% glikol.
- az áramlási irány a szelepházon jelölve

TECHNIKAI ADATOK

KBN	DN	Csatl."G"	L / mm	H / mm	PN	KVS / m3/h
SZ10TRI	10	3/8"	47,0	26,0	20	1,7
SZ15TRI	15	1/2"	53,0	30,0	20	3,4
SZ20TRI	20	3/4"	65,5	37,0	20	6,9
SZ25TRI	25	1"	73,0	43,0	20	9,9
SZ32TRI	32	5/4"	91,5	53,0	20	15,9
SZ40TRI	40	6/4"	101,0	60,5	20	24,0
SZ50TRI	50	2"	120,0	71,5	20	34,8
SZ65TRI	65	2 1/2"	144,0	85,0	16	61,8
SZ80TRI	80	3"	168,0	97,0	16	99,0

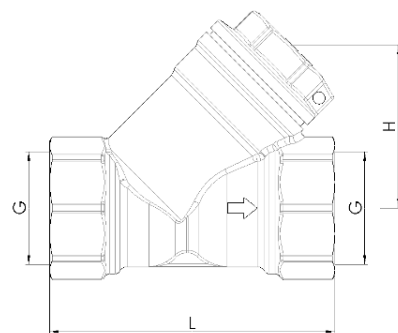

ÁRAMLÁS ÉS NYOMÁSESÉSI DIAGRAMM

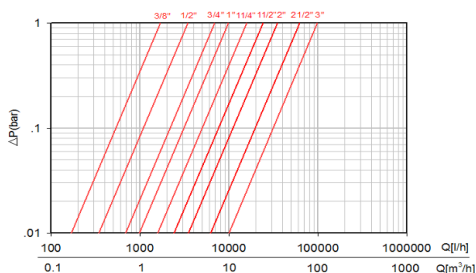

1. ház sárgaréz öntvény
2. szűrőkosár rozsdamentes acél
3. tömítés
4. tisztító kupak sárgaréz öntvény

Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 110 °C között.
PN 20 bar (3/8" - 2")
PN 16 bar (2 1/2" - 3")