

VISSZACsapó SZELEP „BB” csatlakozással




UNIVERZÁLIS VISSZACsapó SZELEP


- belső/belső menetes
- sárgarézből, fűtési, hűtési, sűrített levegős és ivóvíz rendszerekhez
- vízszintesen és függőlegesen is beépíthető
- öntvény ház anyaga sárgaréz
- belső rugó rozsdamentes acélból
- tömítés NBR gumival
- nyitási nyomás: 0,02 bar
- üzemi nyomás : PN 16
- min-max közeg hőmérséklet : -10C - +100 C
- menetek: ISO 228
- * egyenértékű a DIN259-cel és a BS2779-el
- alkalmas víz - glikol keverékekhez max 30% glikol.
- az áramlási irány a szelepházon jelölve

TECHNIKAI ADATOK


KBN	DN	Csatl. "G"	L / mm	H / mm	PN	KVS / m ³ /h
VSZ10TRI	10	3/8"	30,0	46,0	16	0,8
VSZ15TRI	15	1/2"	33,0	47,5	16	1,7
VSZ20TRI	20	3/4"	39,0	51,5	16	4,5
VSZ25TRI	25	1"	45,0	58,0	16	8,5
VSZ32TRI	32	5/4"	56,0	66,0	16	18,6
VSZ40TRI	40	6/4"	67,2	72,3	16	24,0
VSZ50TRI	50	2"	79,5	80,0	16	34,0
VSZ65TRI	65	2 1/2"	104,0	90,0	16	108,0
VSZ80TRI	80	3"	111,0	97,0	16	178,0

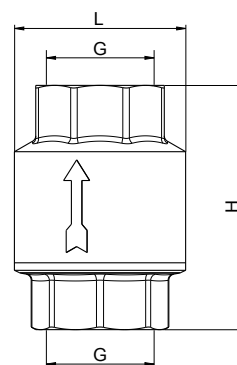

ÁRAMLÁS ÉS NYOMÁSESÉSI DIAGRAMM

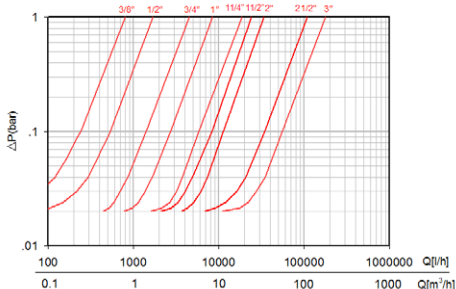

ÁRAMLÁS ÉS NYOMÁSESÉSI DIAGRAMM



1. Sárgaréz öntvény ház
2. Üzemi hőmérséklet: -10°C és 100°C között.
3. NBR-gumitömítések
4. Rugó rozsdamentes acélból AISI 304
5. DIN ISO 228/1.
6. Nyitási nyomás = 0,02bar.