

VISSZACSAPO CSAPPANTYÚ „BB” csatlakozással




„Y” VISSZACSAPO CSAPPANTYÚ



- belső/belső menets csatlakozással
- sárgarézből, fűtési, hűtési, sűrített levegős és ivóvíz rendszerekhez.
- Vízszintes beépítéssel, a szelepszakának függőlegesen felfelé kell állnia.
- öntvény ház anyaga sárgaréz
- belső csappantyú anyaga sárgaréz
- tömítés NBR gumival
- üzemi nyomás: PN 16
- 1/2"-2 1/2" kivitelben
- min-max közeg hőmérséklet: -10C - +100 C
- menetek: ISO 228
- *egyenértékű a DIN259-cel és a BS2779-el
- alkalmas víz - glikol keverékekhez max 30% glikol.
- áramlási irány a szelepházon jelölve

TECHNIKAI ADATOK

KBN	DN	Csatl. "G"	L / mm	H / mm	PN	KVS / m3/h
VCS15TRI	15	1/2"	52,0	33,4	16	2,7
VCS20TRI	20	3/4"	62,0	40,4	16	7,0
VCS25TRI	25	1"	70,5	45,6	16	19,2
VCS32TRI	32	5/4"	84,5	54,7	16	28,7
VCS40TRI	40	6/4"	93,5	61,9	16	44,0
VCS50TRI	50	2"	116,0	73,2	16	73,0
VCS65TRI	65	2 1/2"	126,0	79,3	16	190,0



ÁRAMLÁS ÉS NYOMÁSESÉSI DIAGRAMM

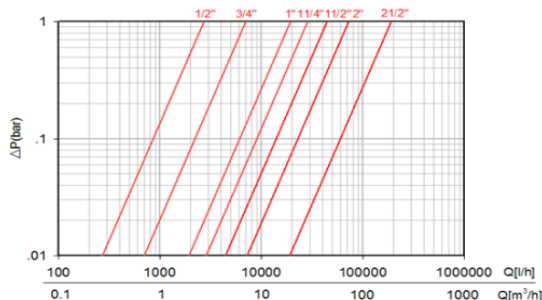

1. ház sárgaréz öntvény
2. csappantyú sárgaréz
3. NBR- gumitömítés

Üzemi hőmérséklet: -10 ° C és 100 ° C között.
PN 16 bar