
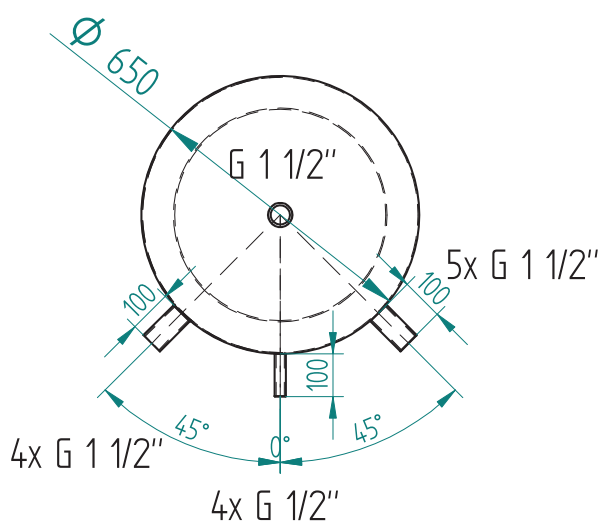
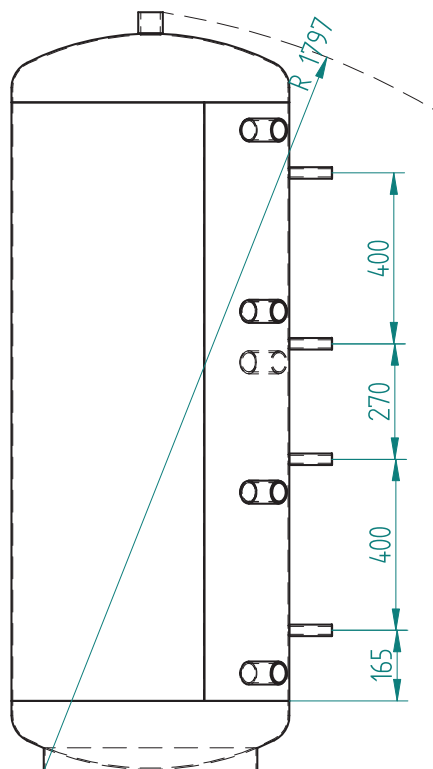


▶ **KXT PUFFERTARTÁLY**
▶ **500 I**
▶ **CPUOW500**

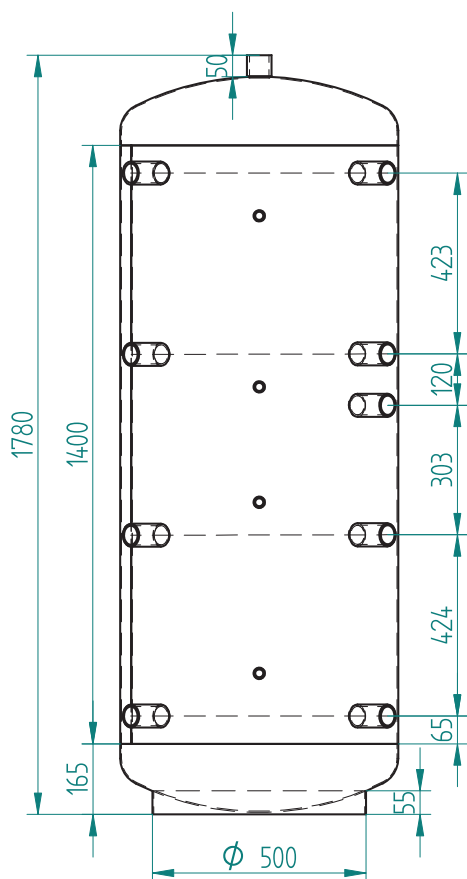

Egyéb alkatrészek:

Kivezetések :	100 mm
Menet :	DIN / ISO 228
Alapanyagok :	Palástlemez S235 J2G3 EN 10025
	Edényfenék S235 J2G3 EN 10025
Felületvédelem:	Kívül alapozott
	Belül nyers

Üzemi adatok:

Üzemi nyomás :	3 bar
Próbanyomás :	5 bar
Közeg :	víz
Üzemi hőmérséklet :	0 - 95 °C