


PUFFER SZIGETELÉS

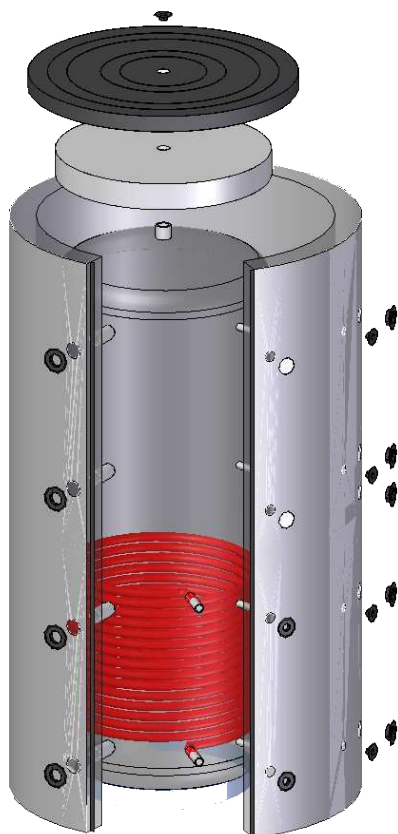

Szigetelés típusa:	Vlies-Pet-Uni
Energiahatékonysági besorolás:	C osztály
Vastagság:	100-110 mm
Sűrűség:	1400 gram/m ²
Hővezetési tényező (λ):	0,037
Külső borítás:	PVC 0,3-0,5 mm vastag RAL 7037, RAL 3000 színekben
Összezárás:	cipzár
Tartozékok:	fekete PVC takarózsák minden kivezetésre 4 db öntapadó korong a fel nem használt WT kivezetésekre
Csomagolás:	PE fóliába darabonként vlies fedéllel, polisztirol fedéllel, tartozékokkal

Minden szigetelés energia besorolási címkével és típus címkével van ellátva.
A becsomagolt szigetelés külső PE fóliája is el van látva típus címkével.