

▶ TRINNITY KOMBI PUFFERTÁROLÓ

Az MT puffertartály Használati Meleg Víz modullal kiegészítve kombi tartállyá alakítható. A kombi tartály a meleg vizet átfolyós rendszerben szolgáltatja, a flexibilis bordázott rozsdamentes cső falán keresztül felmelegítve a hideg vizet.

Általános technikai adatok

Tartály üzemi hőmérséklet/nyomás: 0 – 95 C°/ 3 bar
Palástlemez és edényfenék anyagminőség: S235 JRG2
Felületvédelem: Belül nyers, kívül alapozott
Csatlakozási menetek: DIN ISO 228-1 szerint

Szigetelés (rendelhető):

100 mm VLIES PET (1400 g/m²) PVC ponyva borítással, zipzáras kivitelben PVC sapkával
Garantált energia osztály 300 - 2000 liter: C


HMV modul (rendelhető):

Méret: DN32/25 fm

DN32/33 fm

Hajdu zárt rendszerű zománcozott forróvíz tároló 170 liter


HMV modul nélküli üzem esetére karimafedél és tömítés szükséges (rendelhető).

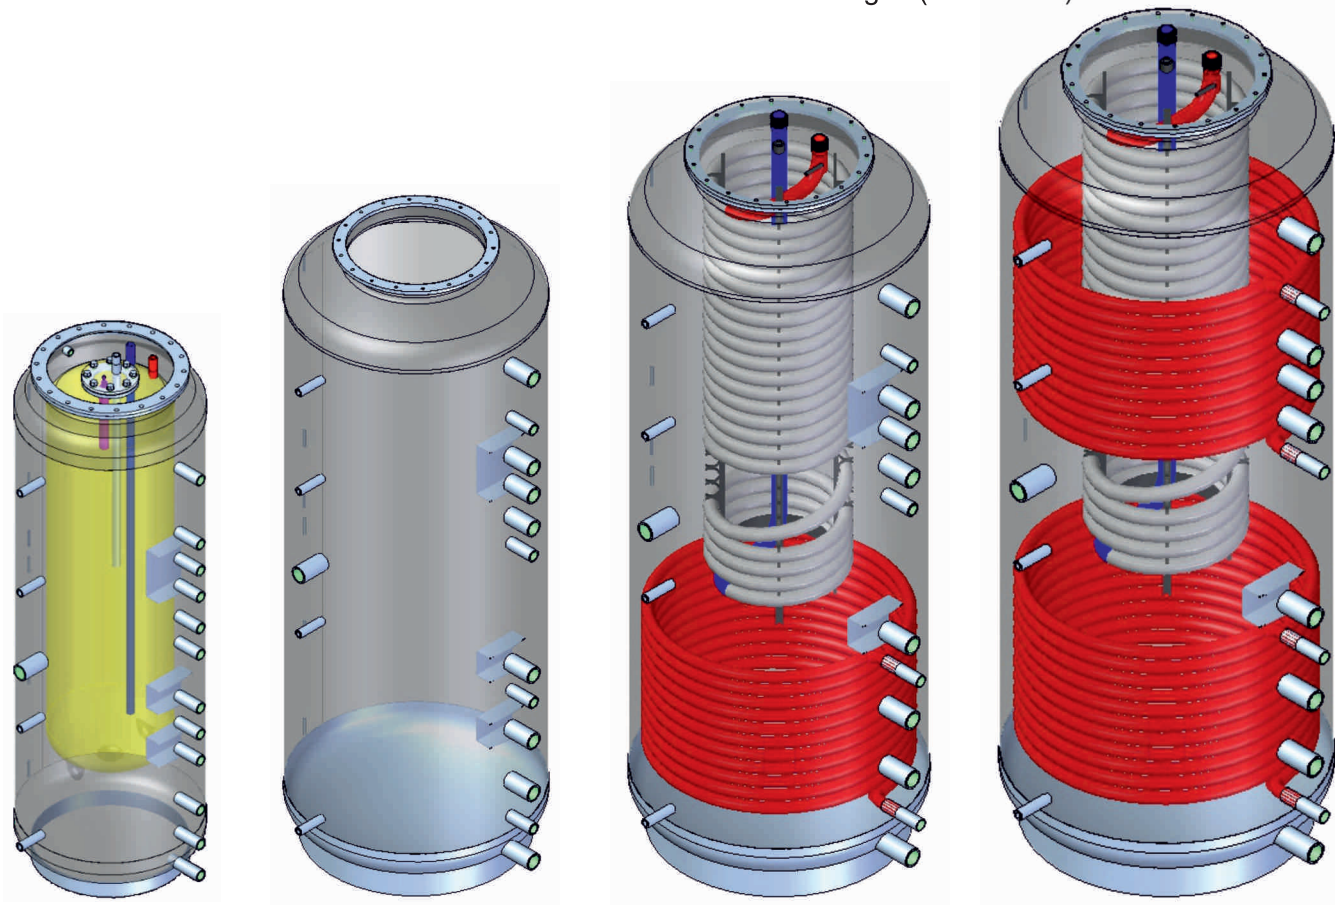

TRINNITY

KOMBI PUFFERTÁROLÓ

CSŐSPIRÁL NÉLKÜL



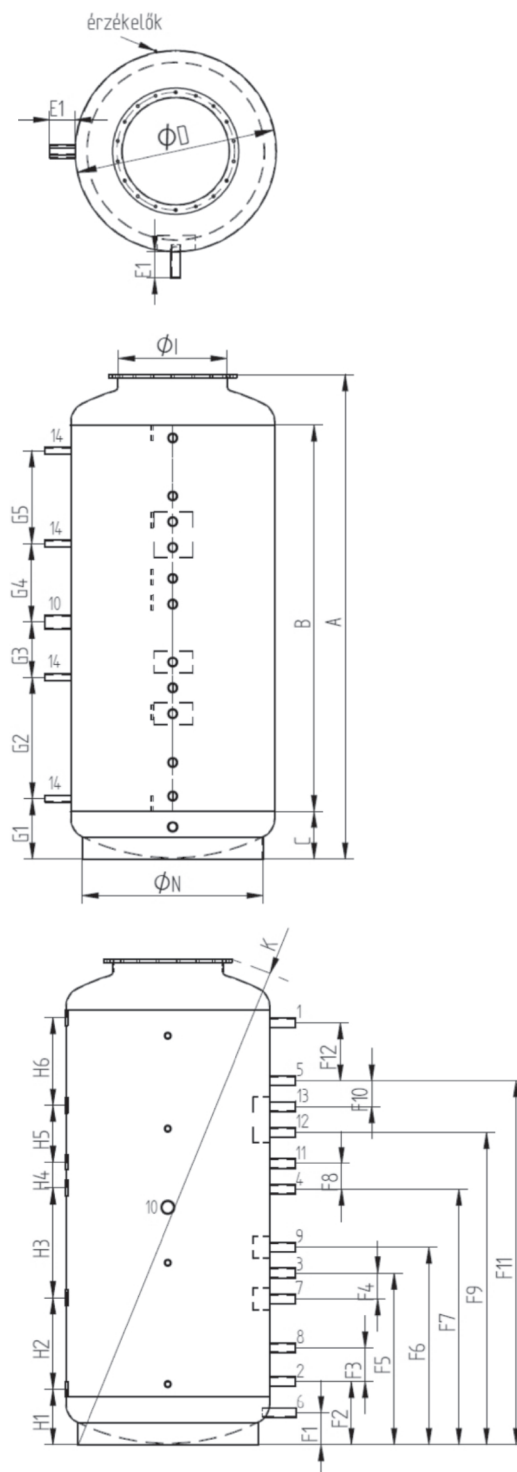


Összefoglaló méret táblázat MT - 0 kombi puffertároló															
Megnevezés	jel	me	300	500	650	800	1000	1000	1500	1500	2000	3000	4000	5000	
Úrtartalom		liter	300	500	650	800	1000	1000	1500	1500	2000	3000	4000	5000	
teljes magasság	A	mm	1352	1835	1859	1881	2131	1915	2185	1992	2274	2576	2787	2728	
palást magasság	B	mm	1050	1500	1500	1500	1750	1500	1800	1510	1770	2000	2150	2000	
alsó fénék magasság	C	mm	155	165	165	165	165	220	190	250	250	250	320	370	
tartály átmérő	D	mm	550	600	700	790	790	850	900	1000	1100	1250	1400	1600	
csork kiállás	E1	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
bekötés magasság	F1	mm	95	105	125	125	125	160	130	190	190	230	280	310	
bekötés magasság	F2	mm	205	225	245	245	245	280	250	310	310	350	380	430	
bekötés magasság	F3	mm	100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
bekötés magasság	F4	mm	100	100	100	100	140	140	140	140	200	100	100	100	
bekötés magasság	F5	mm	540	645	665	665	705	740	710	770	830	870	900	950	
bekötés magasság	F6	mm	640	745	765	765	805	840	810	870	930	970	1000	1050	
bekötés magasság	F7	mm	725	950	990	990	1290	1025	1295	1100	1350	1620	1080	1700	
bekötés magasság	F8	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
bekötés magasság	F9	mm	990	1170	1210	1210	1510	1245	1515	1320	1570	1940	2120	2020	
bekötés magasság	F10	mm	100	100	100	100	140	140	140	140	200	100	100	100	
bekötés magasság	F11	mm	1080	1370	1410	1410	1750	1485	1755	1550	1870	2140	2320	2220	
bekötés magasság	F12	mm	95	245	225	225	185	185	185	150	100	100	100	100	
bekötés magasság	G1	mm	203	215	235	235	235	270	240	300	300	340	370	420	
bekötés magasság	G2	mm	315	450	470	470	770	470	770	515	795	800	800	800	
bekötés magasság	G3	mm	315	215	215	215	215	215	215	215	215	430	580	430	
bekötés magasság	G4	mm		305	305	305	305	305	305	305	305	355	355	355	
bekötés magasság	G5	mm		320	380	380	380	380	380	380	325	305	305	305	
csork méret	1	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csork méret	2	G1" (belső menet)					G1" (belső menet)								
csork méret	3	G1" (belső menet)					G1" (belső menet)								
csork méret	4	G1" (belső menet)					G1" (belső menet)								
csork méret	5	G1" (belső menet)					G1" (belső menet)								
csork méret	6	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csork méret	7	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csork méret	8	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csork méret	9	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csork méret	10	G3/4" (belső menet)													
csork méret	11	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csork méret	12	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csork méret	13	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csork méret	14	G 1/2" (belső menet)													
érzékelő magasság	H1	mm	185	195	215	215	215	250	220	280	280	330	360	410	
érzékelő magasság	H2	mm	210	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	
érzékelő magasság	H3	mm	280	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	
érzékelő magasság	H4	mm	220	100	100	100	100	100	100	100	100	425	575	425	
érzékelő magasság	H5	mm	160	220	200	220	220	220	220	220	220	330	330	330	
érzékelő magasság	H6	mm	140	340	360	340	640	340	640	350	610	355	355	355	
billenési sugár	K	mm	1430	1900	1940	1970	2260	2000	2270	2090	2360	2680	2900	2870	
alsógyűjtő átmérő	N	mm	450	500	580	700	700	700	700	800	800	1000	1100	1300	
kármefurat átmérő	I	mm	420	420	440	420	420	420	420	420	420	420	420	420	
szigetelés vastagság		mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
magasság szigetelve		mm	1464	1947	1971	1983	2243	2027	2298	2104	2386	2688	2899	2840	
átmérő szigetelve		mm	750	800	900	980	980	1050	1100	1200	1300	1450	1600	1800	
üres tömeg		kg	112	99	116	133	153	144	174	193	236	368	733	877	


TRINNITY KOMBI PUFFERTÁROLÓ CSŐSPIRÁLLAL

Összefoglaló méret táblázat MT - 1 kombi puffertároló

Összefoglaló méret táblázat MT - 1 kombi puffertároló															
Megnevezés	jel	me	300	500	650	800	1000	1000	1500	1500	2000	3000	4000	5000	
űrtartalom		liter	300	500	650	800	1000	1000	1500	1500	2000	3000	4000	5000	
teljes magasság	A	mm	1352	1835	1859	1881	2131	1915	2186	1992	2274	2576	2787	2728	
palást magasság	B	mm	1050	1500	1500	1500	1750	1500	1800	1510	1770	2000	2150	2000	
alsó fenék magasság	C	mm	155	165	185	185	185	220	190	250	250	290	320	370	
tartály átmérő	D	mm	550	600	700	790	790	850	900	1000	1100	1250	1400	1600	
csonk kiállás	E1	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
csonk kiállás	E2	mm	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
bekötés magasság	F1	mm	95	105	125	125	125	160	130	190	190	230	260	310	
bekötés magasság	F2	mm	205	225	245	245	245	280	250	310	310	350	380	430	
bekötés magasság	F3	mm	100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
bekötés magasság	F4	mm	100	100	100	100	140	140	140	140	200	100	100	100	
bekötés magasság	F5	mm	540	645	665	665	705	740	710	770	830	870	900	950	
bekötés magasság	F6	mm	640	745	765	765	805	840	810	870	930	970	1000	1050	
bekötés magasság	F7	mm	725	950	990	990	1290	1025	1295	1100	1350	1620	1080	1700	
bekötés magasság	F8	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
bekötés magasság	F9	mm	960	1170	1210	1210	1510	1245	1515	1320	1570	1940	2120	2020	
bekötés magasság	F10	mm	100	100	100	100	140	140	140	140	200	100	100	100	
bekötés magasság	F11	mm	1060	1370	1410	1410	1750	1485	1755	1560	1870	2140	2320	2220	
bekötés magasság	F12	mm	95	245	225	225	185	185	185	150	100	100	100	100	
bekötés magasság	G1	mm	203	215	235	235	235	270	240	300	300	340	370	420	
bekötés magasság	G2	mm	315	450	470	470	770	470	770	515	795	800	800	800	
bekötés magasság	G3	mm	315	215	215	215	215	215	215	215	215	430	580	430	
bekötés magasság	G4	mm		305	305	305	305	305	305	305	305	365	365	365	
bekötés magasság	G5	mm	320	380	360	360	360	360	360	325	305	305	305	305	
csonk méret	1	G1" (belső menet)					G6/4" (belső menet)								
csonk méret	2	AG 1" (külső menet)													
csonk méret	3	AG 1" (külső menet)													
csonk méret	4	G1" (belső menet)					G6/4" (belső menet)								
csonk méret	5	G1" (belső menet)					G6/4" (belső menet)								
csonk méret	6	G1" (belső menet)					G6/4" (belső menet)								
csonk méret	7	G1" (belső menet)					G6/4" (belső menet)								
csonk méret	8	G1" (belső menet)					G6/4" (belső menet)								
csonk méret	9	G1" (belső menet)					G6/4" (belső menet)								
csonk méret	10	G6/4" (belső menet)													
csonk méret	11	G1" (belső menet)					G6/4" (belső menet)								
csonk méret	12	G1" (belső menet)					G6/4" (belső menet)								
csonk méret	13	G1" (belső menet)					G6/4" (belső menet)								
csonk méret	14	G 1/2" (belső menet)													
érzékelő magasság	H1	mm	185	195	215	215	215	250	220	280	280	330	360	410	
érzékelő magasság	H2	mm	210	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	
érzékelő magasság	H3	mm	260	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	
érzékelő magasság	H4	mm	220	100	100	100	100	100	100	100	100	425	575	425	
érzékelő magasság	H5	mm	160	220	200	220	220	220	220	220	220	330	330	330	
érzékelő magasság	H6	mm	140	340	360	340	640	340	640	350	610	385	385	385	
billenési sugár	K	mm	1430	1900	1940	1970	2260	2000	2270	2090	2360	2680	2900	2870	
alsógyűrű átmérő	N	mm	450	500	590	700	700	700	700	800	800	1000	1100	1300	
karima furat átmérő	I	mm	420	420	440	420	420	420	420	420	420	420	420	420	
hőcserélő felülete		m ²	1,1	1,6	2	2,4	2,6	2,6	2,6	3	3,5	3,6	4	4,5	
hőcserélő középtátrő	S	mm	450	500	600	630	630	690	690	800	940	1000	1200	1400	
szigetelés vastagság		mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
magasság szigetelve		mm	1464	1947	1971	1993	2243	2027	2298	2104	2386	2688	2899	2840	
átmérő szigetelve		mm	750	800	900	990	990	1050	1100	1200	1300	1450	1600	1800	
üres tömeg		kg	132	127	154	175	196	191	219	247	300	443	809	965	

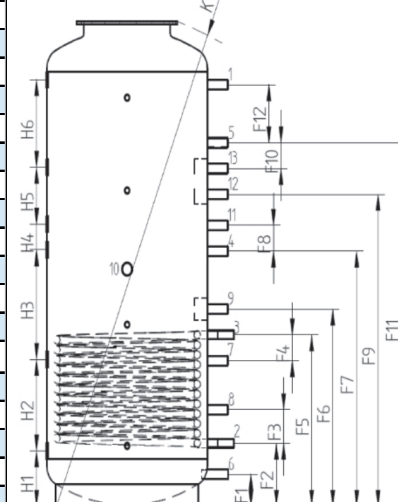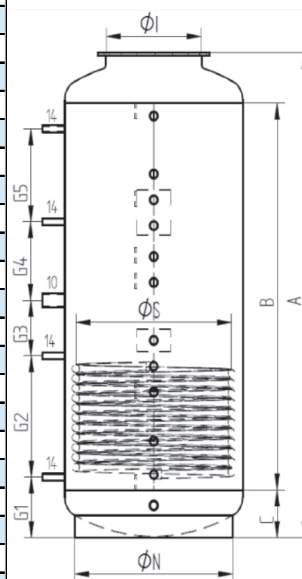


TRINNITY KOMBI PUFFERTÁROLÓ ALSÓ-FELSŐ CSŐSPIRÁLLAL

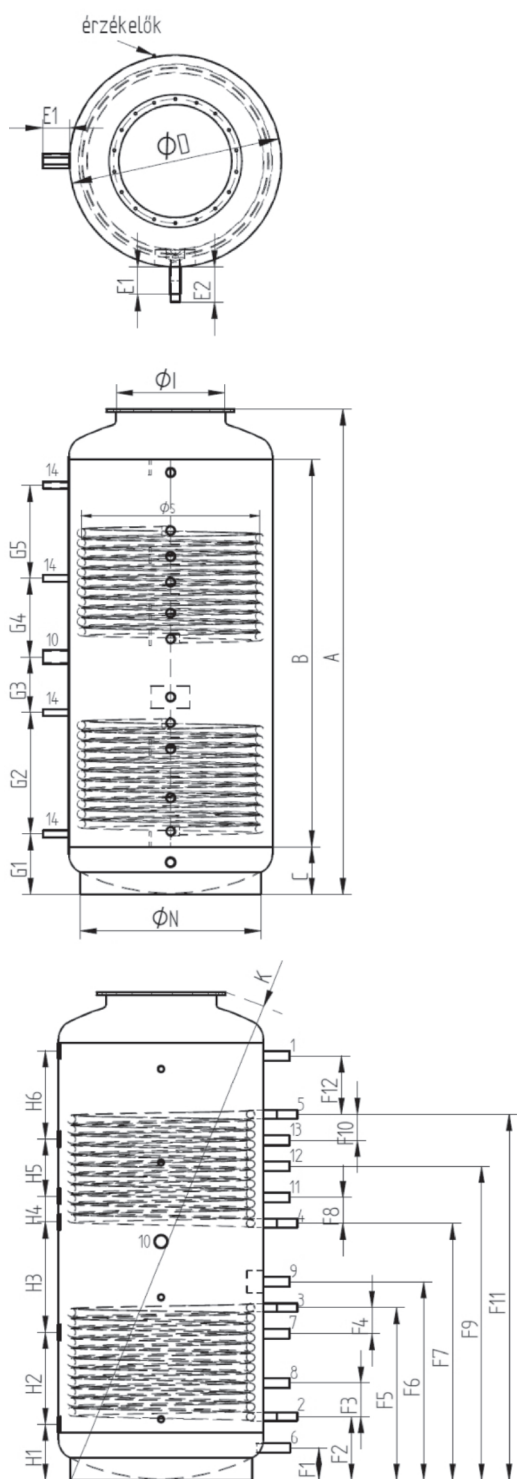


Összefoglaló méret táblázat MT - 2 kombi puffertároló															
Megnevezés	jel	me	300	500	650	800	1000	1000	1500	1500	2000	3000	4000	5000	
Úrtartalom		liter	300	500	650	800	1000	1000	1500	1500	2000	3000	4000	5000	
teljes magasság	A	mm	1352	1835	1859	1881	2131	1915	2186	1992	2274	2576	2787	2728	
palást magasság	B	mm	1050	1500	1500	1500	1750	1500	1800	1510	1770	2000	2150	2000	
alsó felék magasság	C	mm	155	165	185	185	185	220	190	250	250	290	320	370	
tartály átmérő	D	mm	550	600	700	790	790	850	900	1000	1100	1250	1400	1600	
csornk kiállás	E1	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
csornk kiállás	E2	mm	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
bekötés magasság	F1	mm	95	105	125	125	125	160	130	190	190	230	260	310	
bekötés magasság	F2	mm	205	225	245	245	245	280	250	310	310	350	380	430	
bekötés magasság	F3	mm	100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
bekötés magasság	F4	mm	100	100	100	100	140	140	140	140	200	100	100	100	
bekötés magasság	F5	mm	540	645	665	665	705	740	710	770	830	870	900	950	
bekötés magasság	F6	mm	640	745	765	765	805	840	810	870	930	970	1000	1050	
bekötés magasság	F7	mm	725	950	990	990	1290	1025	1295	1100	1350	1620	1080	1700	
bekötés magasság	F8	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
bekötés magasság	F9	mm	980	1170	1210	1210	1510	1245	1515	1320	1570	1940	2120	2020	
bekötés magasság	F10	mm	100	100	100	100	140	140	140	140	200	100	100	100	
bekötés magasság	F11	mm	1080	1370	1410	1410	1750	1485	1755	1560	1870	2140	2320	2220	
bekötés magasság	F12	mm	95	245	225	225	185	185	185	150	100	100	100	100	
bekötés magasság	G1	mm	203	215	235	235	235	270	240	300	300	340	370	420	
bekötés magasság	G2	mm	315	450	470	470	770	470	770	515	795	800	800	800	
bekötés magasság	G3	mm	315	215	215	215	215	215	215	215	215	430	580	430	
bekötés magasság	G4	mm		305	305	305	305	305	305	305	305	365	365	365	
bekötés magasság	G5	mm	320	380	380	380	380	380	380	325	305	305	305	305	
csornk méret	1	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csornk méret	2	AG 1" (külső menet)													
csornk méret	3	AG 1" (külső menet)													
csornk méret	4	AG 1" (külső menet)													
csornk méret	5	AG 1" (külső menet)													
csornk méret	6	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csornk méret	7	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csornk méret	8	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csornk méret	9	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csornk méret	10	G3/4" (belső menet)													
csornk méret	11	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csornk méret	12	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csornk méret	13	G1" (belső menet)					G3/4" (belső menet)								
csornk méret	14	G 1/2" (belső menet)													
érzékelő magasság	H1	mm	185	195	215	215	215	250	220	280	280	330	360	410	
érzékelő magasság	H2	mm	210	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	
érzékelő magasság	H3	mm	260	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	
érzékelő magasság	H4	mm	220	100	100	100	100	100	100	100	100	425	575	425	
érzékelő magasság	H5	mm	160	220	200	220	220	220	220	220	220	330	330	330	
érzékelő magasság	H6	mm	140	340	360	340	640	340	640	350	610	385	385	385	
billenési sugár	K	mm	1430	1900	1940	1970	2260	2000	2270	2080	2360	2680	2900	2870	
alsógyűrű átmérő	N	mm	450	500	580	700	700	700	700	800	800	1000	1100	1300	
karina furat átmérő	I	mm	420	420	440	420	420	420	420	420	420	420	420	420	
hőcserélő felülete		m ²	2x 1,1	2x 1,6	2x 2	2x 2,4	2x 2,6	2x 2,6	2x 2,6	2x 3	2x 3,5	2x 3,6	2x 4	2x 4,5	
hőcserélő közbőátmérő	S	mm	450	500	600	630	630	690	690	800	940	1000	1200	1400	
szigetelés vastagság		mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
magasság szigetelve		mm	1464	1947	1971	1993	2243	2027	2298	2104	2386	2688	2899	2840	
átmérő szigetelve		mm	750	800	900	990	990	1050	1100	1200	1300	1450	1600	1800	
üres tömeg		kg	152	157	191	219	238	239	262	301	363	518	885	1079	

► DN32 x 25 fm HMV MODUL TRINNITY KOMBIPUFFER TÁROLÓKHOZ


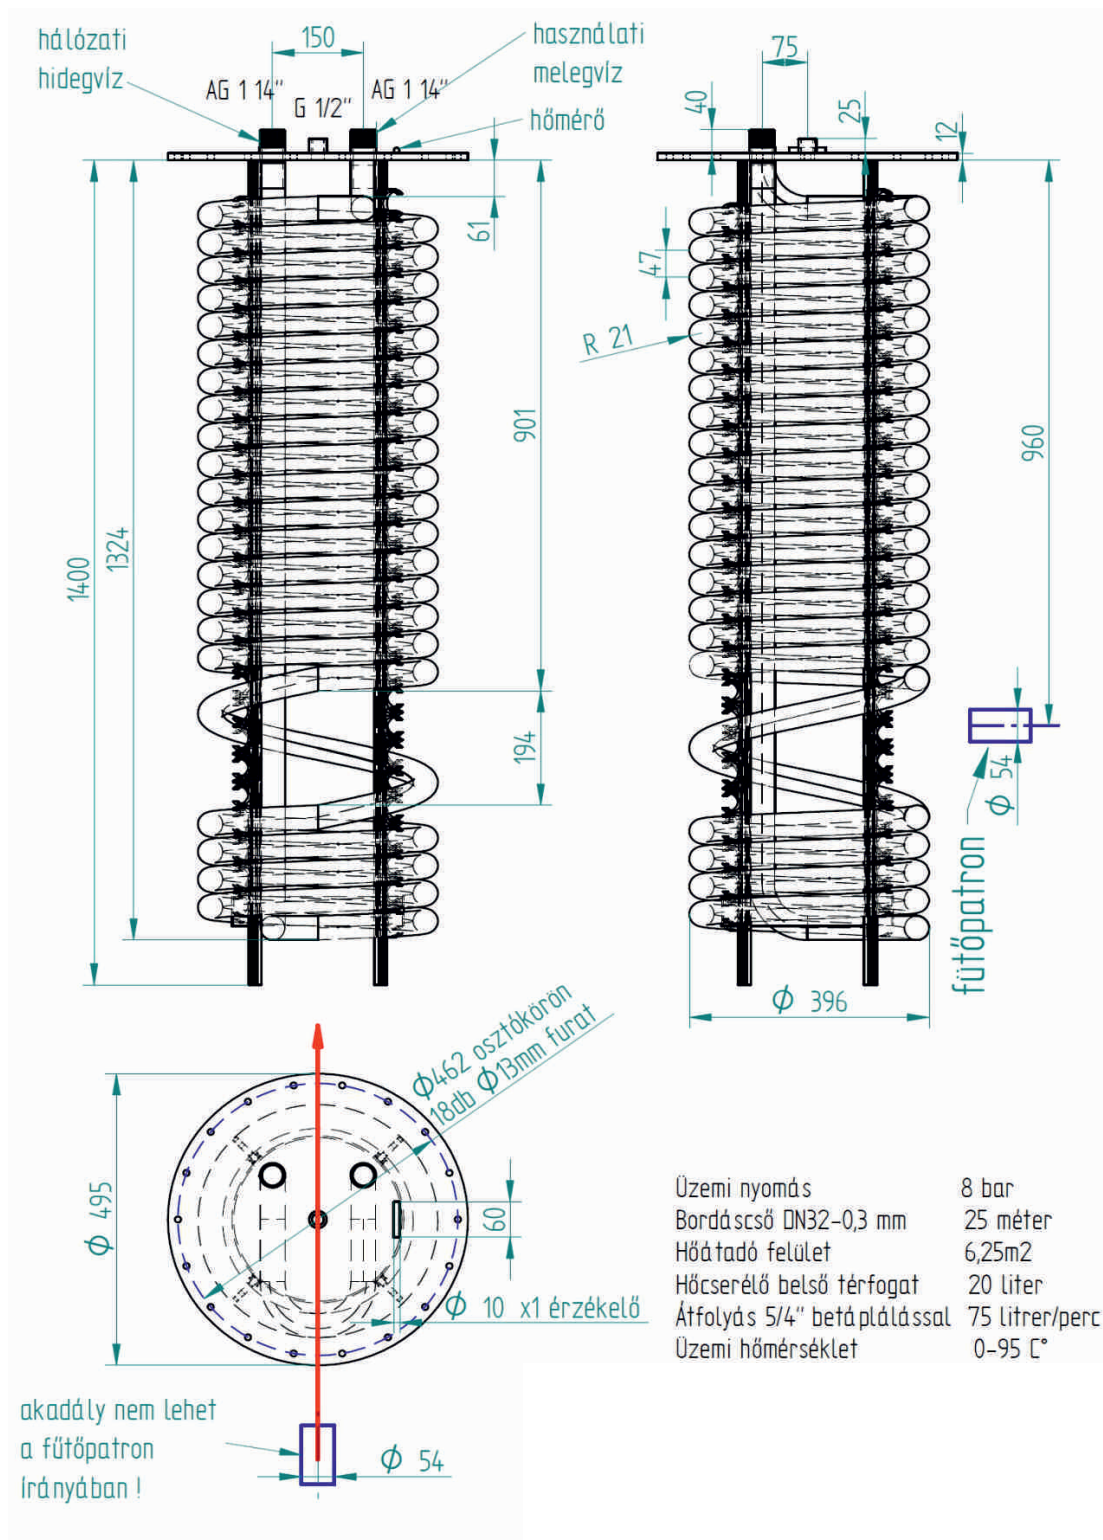


► H MV 170 L


Műszaki jellemzők

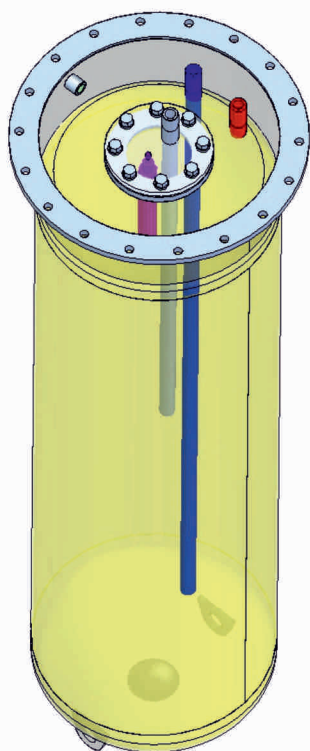

Minőségtanúsító jegy	
Megnevezés	Magnet 170 G3/4
Rendeltetés	Fűtés nélküli zártrendszerű forróvíztároló
Névleges űrtartalom (l)	170
Vízcsatlakozás (hideg- melegvíz, és cirkuláció)	G 3/4
Névleges üzemi nyomás (MPa)	1
Egyéb védelem	Aktív anódos korrózióvédelem
Névleges tömeg Üresen (kg)	60,00
A termékre vonatkozó előírások: MSZ EN 12977	
Raktározási és szállítási követelmények: MSZ EN 60721-3	
Minőség: I. osztályú	
A Hajdu Hajdúsági Ipari ZRt, mint gyártó, igazolja, hogy a készülék a minőségtanúsító jegyben megadott minőségi jellemzőknek megfelel.	

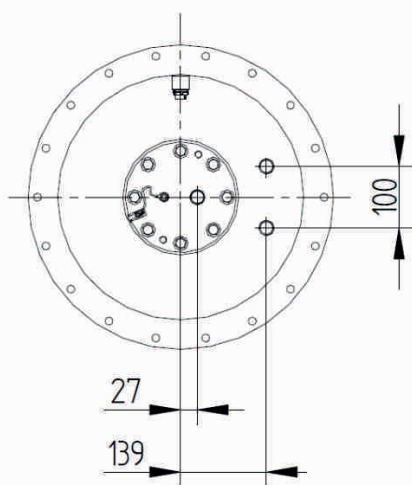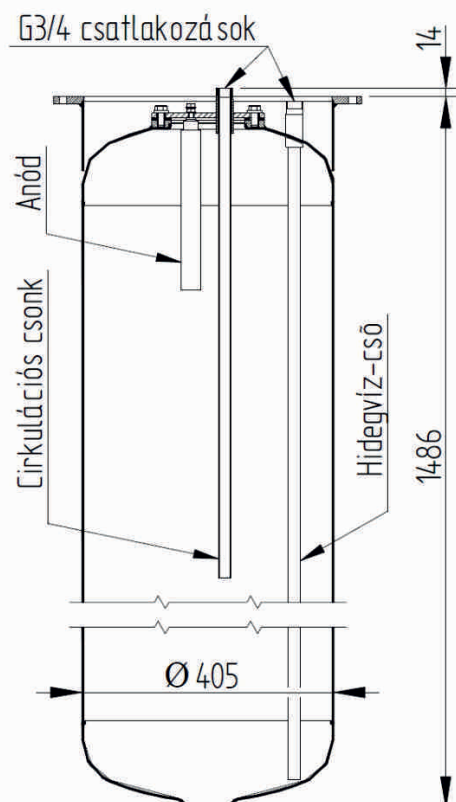

1. ábra
Csatlakozási méretek

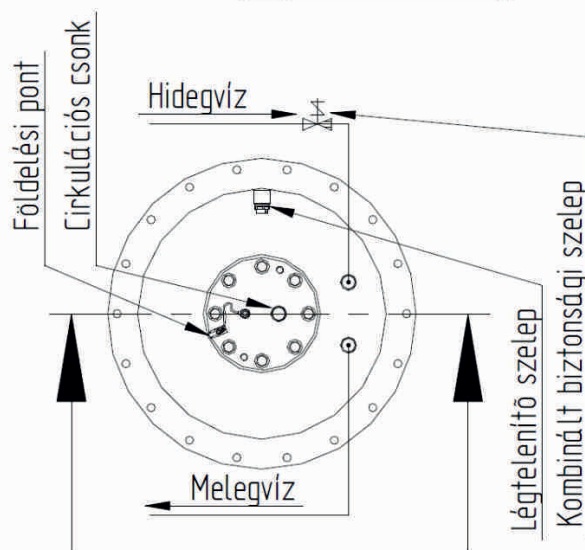

2. ábra
Bekötés, csatlakozások