

GOLYÓSCSAP „KB” csatlakozással




UNIVERZÁLIS GÖMBSCSAP


- Külső/Belső menetes golyóscsap sárgarézből ISO 7/1
- Teljes áteresztőképességgel, fűtési, rendszerekhez, sűrített levegőre.
- (hideg és forró víz, gőz, ásványolajok glikol keverékek)
- A ház és az elzáró rész krómozott sárgarézből CW617N
- Teflon tömítés, sárgaréz orsó, acél fogantyú, piros műanyagbevonatos elzárókar
- Karbantartás mentes

TECHNIKAI ADATOK

Méret	L	A	H	SW	Súly	DN	Csatl.	KBN
3/8"	49	84	39	23	130	10	3/8"	GCS10KBTRI
1/2"	57	84	41	25	190	15	1/2"	GCS15KBTRI
3/4"	63	84	45	31	280	20	3/4"	GCS20KBTRI
1"	74	98	54	38	450	25	1"	GCS25KBTRI
1 1/4"	74	117	61	47	600	32	5/4"	GCS32KBTRI
1 1/2"	85	137	71	54	900	40	6/4"	GCS40KBTRI
2"	105	137	78	66	1390	50	2"	GCS50KBTRI



NYOMÁS / HŐMÉRSÉKLET DIAGRAMM

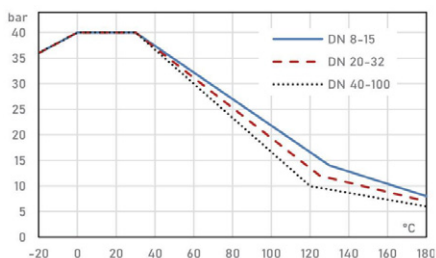

NYOMÁS VESZTESÉGI DIAGRAMM

