
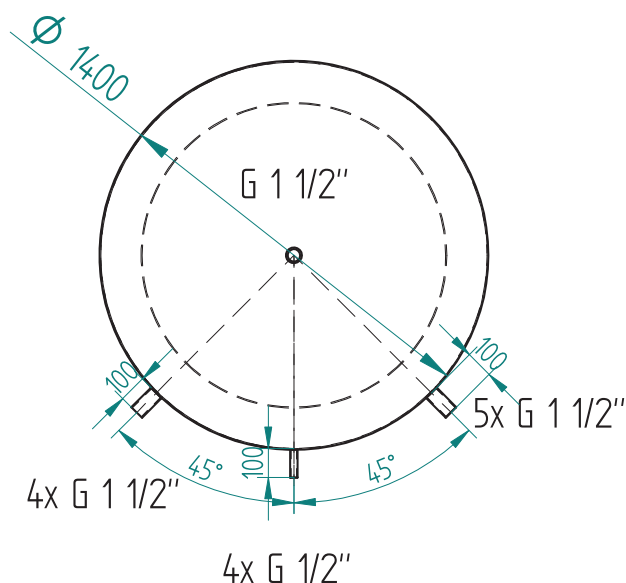


▶ **KXT PUFFERTARTÁLY**
▶ **4000 I**
▶ **CPUOW4000**

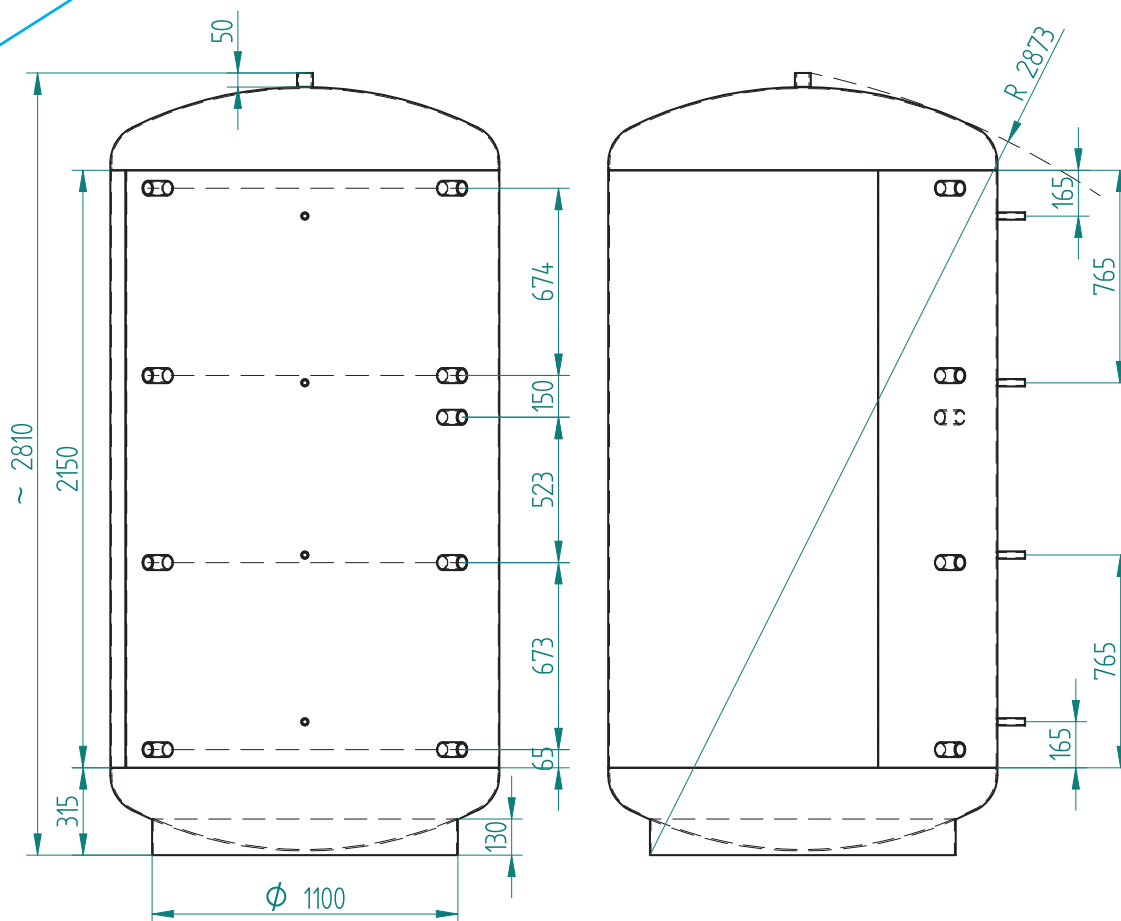

Egyéb alkatrészec:

Kivezetések :	100 / 130 mm
Menet :	DIN / ISO 228
Alapanyagok :	Palástlemez S235 J2G3 EN 10025 Edényfenék S235 J2G3 EN 10025
Felületvédelem:	Kívül alapozott Belül nyers

Üzemi adatok:

Üzemi nyomás	: 3 bar
Próbanyomás	: 5 bar
Közeg :	: víz
Üzemi hőmérséklet :	: 0 -95 °C